

Technical specifications

		9672 / 9672L
Outputs	-	2, with diode protection Ter.: 47-790 (9672L) Ter.: 47-862 (9672) Sat.: 950-2400
Frequency range	MHz	
Adjustable gain	dB	Ter.: 4-24 Sat: 8-28
Noise figure	dB	Ter.: 4 Sat.: 6
Max. input level	dBμV	Ter.: 90 Sat.: 90
Max. output level	dBμV	Ter.: 106 (-60 dB IM3/2c) Sat.: 109 (-35 dB IM3/2c)
Fixed slope	dB	Sat.: 8
Return loss input/outputs	dB	10
Isolation	dB	15
Switchable DC pass	mA	300 max.
Connector type	-	"F" fem.
Power	-	85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W
Dimensions	mm	137 x 92 x 42

12/16

Caractéristiques techniques

		9672 / 9672L
Sorties	-	2, avec protection par diode Ter.: 47-790 (9672L) Ter.: 47-862 (9672) Sat.: 950-2400
Plage de fréquence	MHz	
Gain réglable	dB	Ter.: 4-24 Sat: 8-28
Facteur de bruit	dB	Ter.: 4 Sat.: 6
Niveau d'entrée max.	dBμV	Ter.: 90 Sat.: 90
Niveau de sortie max.	dBμV	Ter.: 106 (-60 dB IM3/2c) Sat.: 109 (-35 dB IM3/2c)
Pente fixe	dB	Sat.: 8
Affaiblissement de réflexion entrée/sortie	dB	10
Isolation	dB	15
Passage cc, commutable	mA	300 max.
Type connecteur	-	"F" fem.
Alimentation	-	85-240 VAC / 50-60 Hz / 3W
Dimensions	mm	137 x 92 x 42

Johansson®
the original

9672

9672L

LTE version / Version LTE


TV-SAT Indoor Amplifier

2 outputs

Amplificateur d'intérieur TV-SAT

2 sorties

Application

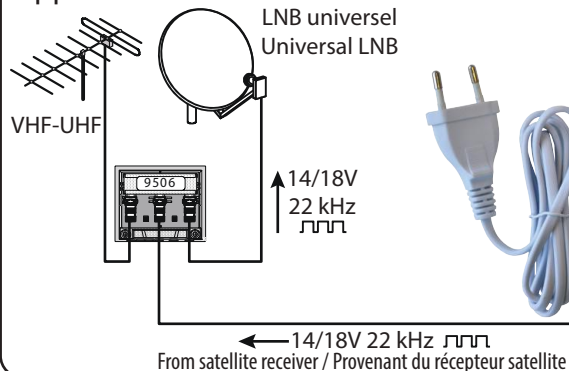

9672 / 9672L



TV-SAT diplexer
Découpleur TV-SAT

Wall outlet
Prise terminale

Récepteur satellite

TV 2

Satellite receiver

TV 1

DIN rail mounting / Montage rail DIN

